


LHM 0606/xx 天花扬声器

www.boschsecurity.com.cn



BOSCH

博世 科技成就生活之美

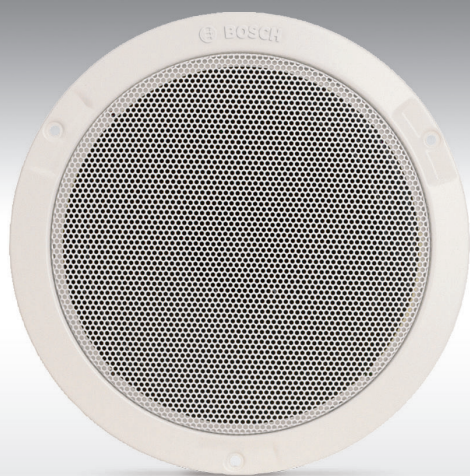

Advantage Line

LHM 0606/xx 是一款经济高效的通用型 6 W 天花扬声器。/00 型号通过螺丝安装到天花板上，/10 型号通过固定夹安装到天花板上。可供选择的防火罩 LBC 3080/01

特色

- ▶ 非凡的语音和音乐再现效果
- ▶ 嵌入安装在天花板中
- ▶ 容易安装
- ▶ 简单方便的功率设置
- ▶ 完美融入所有室内场所

技术规格

电气指标	
最大功率	9 W
额定功率	6 / 3 / 1.5 W
声压级 6 W / 1 W (4 kHz, 1 米) 时	106 dB / 98 dB (声压级)
有效频率范围 (-10 dB)	80 Hz 至 18 kHz
开放角度 1 kHz/4 kHz (-6 dB) 时	175° / 55°
额定电压	100 V
额定阻抗	1667 欧姆
连接	软线


机械指标	
直径	199 毫米 (7.8 英寸)
最大厚度	70.5 毫米 (2.8 英寸)
安装开孔	165 + 5 毫米 (6.5 + 0.20 英寸)
扬声器直径	152.4 毫米 (6 英寸)
重量	620 克 (1.37 磅)
颜色	白色 (RAL 9010)

环境要求	
操作温度	-25°C 至 +55°C (-13°F 至 +131°F)
存储温度	-40 °C 至 +70 °C (-40 °F 至 +158 °F)
相对湿度	<95%


证书与认可	
安全	符合 EN 60065 标准

安装	
扬声器组件可以快速方便地安装在天花板上的安装孔中。/00 型号使用三颗随附的白色螺丝进行固定。/10 型号由 2 个由弹簧承载的一体式天花板固定夹进行固定。扬声器随附的圆形模板用来标记直径为 165 毫米的安装孔。 匹配变压器（初级绕组）上引出了 3 根导线，允许用户选择额定全功率、二分之一功率或四分之一功率。	


防火罩	
在发生火灾时，火焰会通过天花板上的扬声器安装孔在整个建筑物内蔓延。为了防止火焰通过扬声器穿进安装孔，天花扬声器可以安装钢质防火罩 (LBC 3080/01)。此防火罩选配件可以使用标准配备的四颗自攻螺丝安装在扬声器组件上。防火罩上设有四个开孔：两 (2) 个用于橡胶密封塞（随附），另外两个 (2) 用于电缆密封塞 (PG13)。	

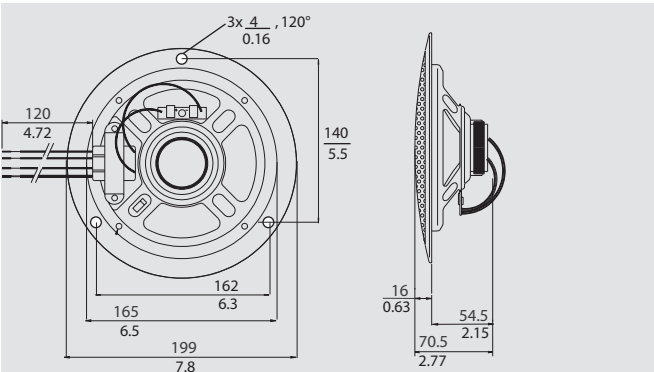

LHM 0606/xx 尺寸 (毫米/英寸)

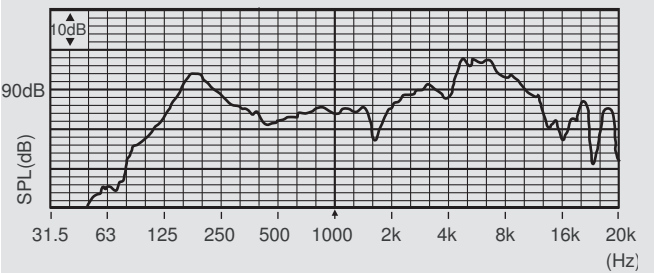

频率响应

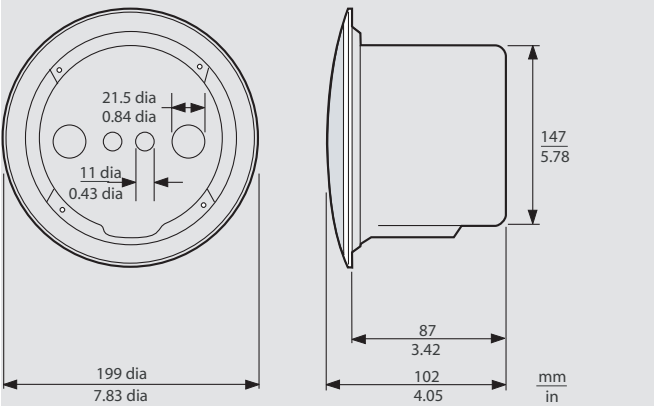

LHM 0606/xx + LBC 3080/01 防火罩组件尺寸 (毫米)

订购信息	
LHM 0606/00 天花扬声器	LHM0606/00
LHM 0606/10 天花扬声器	LHM0606/10
硬件附件	
LBC 1256/00 EVAC 连接适配器	LBC1256/00
LBC 3080/01 防火罩	LBC 3080/01

厂商:

中国大陆联络方式:
上海
中国上海长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路 333 号
邮编: 200335
电话: +86 21 22181111
传真: +86 21 22182388
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街 11 号 5 楼
华顺广场 506-509 室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn